

# THERMEX TESLA WI-FI

SAVREMENA TEHNOLOGIJA GREJANJA U DVA DIZAJNA I  
SEDAM VRSTA PERFORMANSE 6-24 KW

**THERMEX TESLA WI-FI 6/9/12 KW:** SA INDIREKTNIM REZERVOAROM TOPLE VODE I  
PREKIDNIM VENTILOM ZA PROIZVODNJU TOPLE VODE ZA DOMAĆINSTVO

**THERMEX TESLA COMBI WI-FI 12/15/18/21/24 KW:** ZA GREJANJE I ZA  
PROIZVODNJU TOPLE VODE ZA DOMAĆINSTVO U PROTOČNIM SISTEMIMA



- Moderno i električno grejanje i proizvodnja tople vode za domaćinstvo
- Kompaktan dizajn, zatvoreni ekspanzioni rezervoar i cirkulaciona pumpa glavnog kola ugrađena ispod poklopca
- Tihi rad, ne zahteva razmenu vazduha, može se postaviti bilo gde u okviru objekta
- Elektronska kontrola i upravljanje iz daljine pomoću Wi-Fija sa besplatnom aplikacijom THERMEX Home
- Upravljanje kotlom na osnovu spoljne temperature (bez senzora, na osnovu kontinuirano ažuriranih podataka prikupljenih sa interneta)
- Izmenjivači toplote i električni grejni elementi od nerđajućeg čelika
- Može se dobro prilagoditi sistemima podnog i radijatorskog grejanja
- Režim zaštite od smrzavanja i sistem samodijagnostike
- Zaštita cirkulacione pumpe od lepljenja, pregrevanja i suvog grejanja
- Automatsko čuvanje podešavanja u slučaju nestanka struje


## MODERAN LCD EKRAN

4 dodirna dugmeta, programibilni rad, zaštita od smrzavanja, prikaz održavanja, zaštita od dece, prikaz trenutne snage, prikaz stvarnih podataka o radu (%), grejanje i proizvodnja PTV, temperatura vode i režim grejanja.


(slika prikazuje ekran Tesla Combi)



THERMEX Tesla Wi-Fi  
6/9/12 kW inkluzivne  
dimenzije

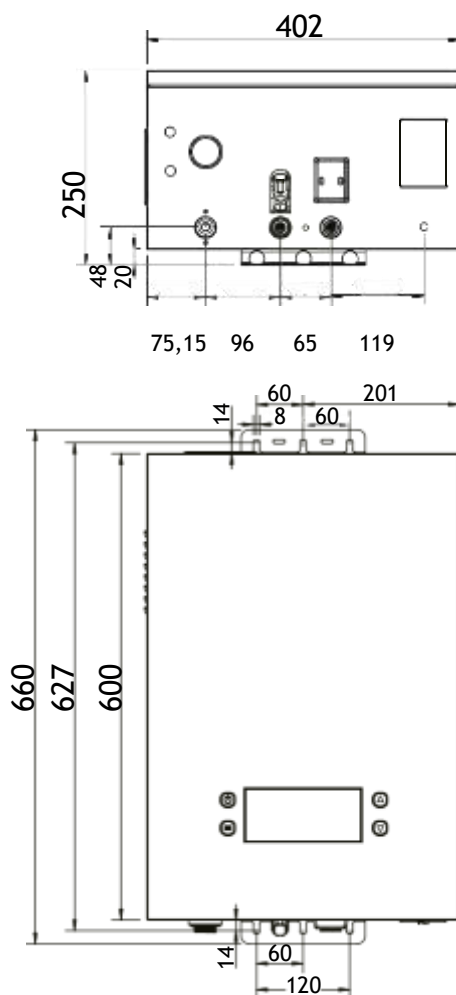

THERMEX Tesla Combi Wi-Fi  
12/15/18/21/24 kW inkluzivne dimenzije

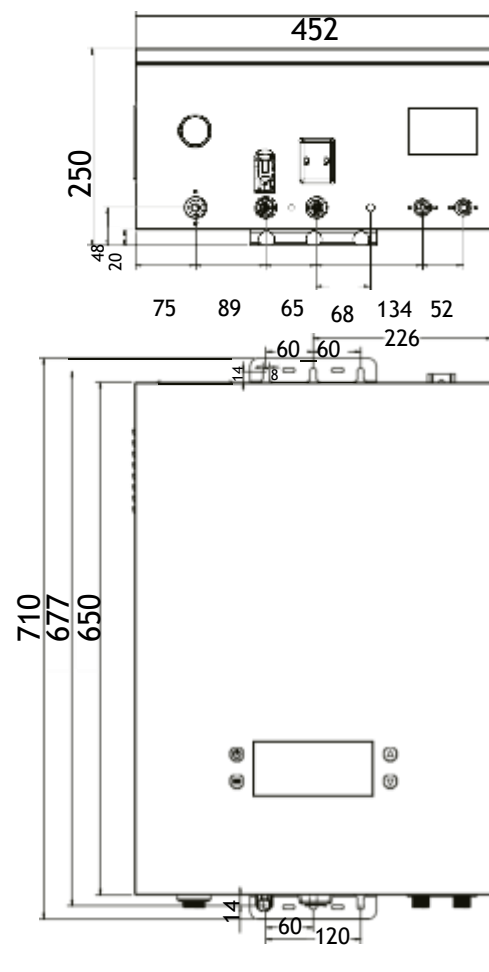

THERMEX Tesla Wi-Fi		Tesla 6/9/12			Tesla Combi 12/15/18/21/24				
Snaga	(kW)	6	9	12	12	15	18	21	24
Amperaža (230V - 1N - 50Hz)	(A)	1x26	1x39	-	-	-	-	-	-
Min. osigurači (230V)	(A)	1x32	1x50	-	-	-	-	-	-
Min. veličina električnog priključka (1L)	(mm <sup>2</sup> )	3x4	3x6	-	-	-	-	-	-
Amperaža (400V - 3N - 50Hz)	(A)	3x9	3x13	3x17	3x17	3x22	3x26	3x30	3x35
Min. osigurači (400V)	(A)	3x16	3x16	3x25	3x25	3x25	3x32	3x40	3x40
Min. Veličina električnog priključka (3L)	(mm <sup>2</sup> )	5x2,5	5x2,5	5x4	5x4	5x4	5x4	5x6	5x6
Polazni / povratni priključak grejanja	(R)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
PTV priključak	(R)	-	-	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Pritisak (min-max)	(bar)	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5
Opseg temperature za grejanje	(°C)	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80
Opseg temperature za proizvodnju tople vode	(°C)	35 - 70	35 - 70	35 - 70	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60
Količina protočne tople vode (Δt=25°C)	(l)	-	-	-	otp. 6,7	otp. 8,5	otp. 10,2	otp. 12	otp. 13,6
Zapremina ekspanzionog rezervoara	(l)	6	6	6	6	6	6	6	6
Neto masa	(kg)	20	20	20	23	23	23	23	23
Visina	(mm)	660	660	660	710	710	710	710	710
Širina	(mm)	402	402	402	452	452	452	452	452
Dubina	(mm)	250	250	250	250	250	250	250	250
IP zaštita / Klasa zaštite od dodira		IPX1 / I.	IPX1 / I.	IPX1 / I.	IPX1 / I.	IPX1 / I.	IPX1 / I.	IPX1 / I.	IPX1 / I.
Radni opseg zaštite od smrzavanja	(°C)	7 - 10	7 - 10	7 - 10	7 - 10	7 - 10	7 - 10	7 - 10	7 - 10

Gore navedeni podaci su informativnog karaktera. Ne snosimo odgovornost za bilo kakva odstupanja zbog štamparskih grešaka.

**ELEKTROGREJANJE D.O.O.**

Zvanični distributer THERMEX marke za Srbiju

25230 Kula, Ise Sekickog BB

● 069/146-27-69 info@elektrogrejanje.rs

www.elektrogrejanje.rs

