

PRAKTIČNI VODIČ

POVEZIVANJE ELEKTRIČNOG BOJLERA THERMEX DIGITAL NA WI-FI MREŽU

1.0 INSTALACIJA THERMEX HOME APP APLIKACIJA


1.1.1 Kao prvi korak, uverite se da je električni bojler priključen na vodovodnu i električnu mrežu u skladu sa smernicama u uputstvu za upotrebu i da su preduzete sve mere kontrole i zaštite. Pre uključivanja proverite da li je električni bojler potpuno napunjen vodom! Važno je da električna mreža bude u skladu sa propisima i da pritisak vodovodne mreže bude između odgovarajućih radnih pritisaka. Proverite da li Wi-Fi mreža objekta radi.

1.2.1 Preuzmite THERMEX Home aplikaciju sa Google Play-a ili Apple App Store-a. Aplikacija je besplatna za preuzimanje.



1.3.1 Nakon preuzimanja, uđite u aplikaciju, prihvate korisnički ugovor i politiku privatnosti (potrebno za nastavak).


1.3.2 Zatim možete da se registrujete (Register dugme).

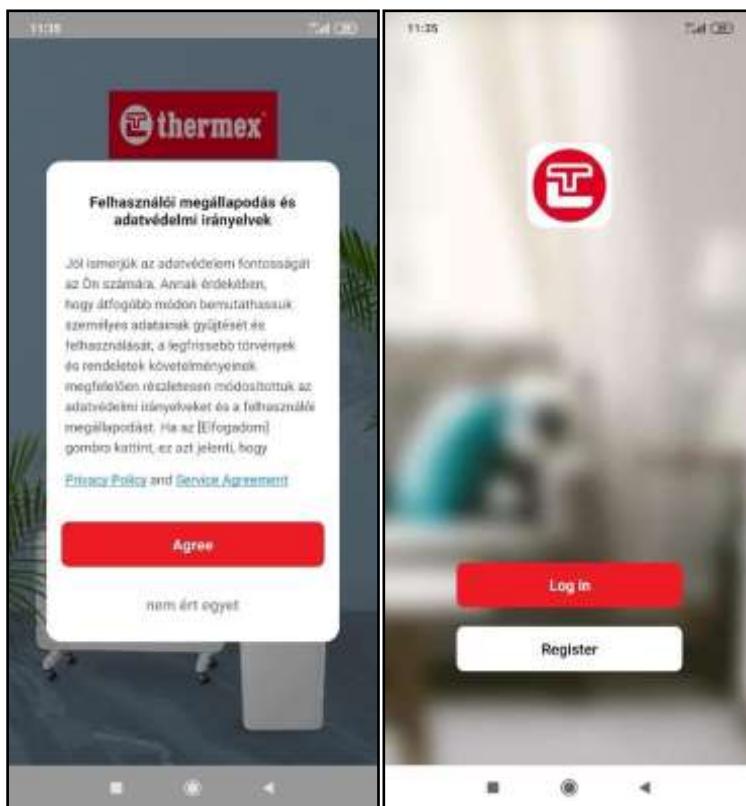

1.4.1 Nakon pritiska dugmeta za registraciju, izaberite svoju zemlju prebivališta, unesite svoju e-mail adresu i ako se slažete sa njima, prihvate uslove korišćenja (ovo je neophodan za nastavak), zatim pritisnite dugme „Nastavi”

1.4.2 Unesite aktivacioni kod (verifikacioni kod) poslat na navedenu e-mail adresu u aplikaciji, a zatim nastavite.

1.4.3 Zatim unesite željenu lozinku, koja će se koristiti za pristup vašem korisničkom nalogu, a zatim nastavite sa dugmetom „Gotovo”.

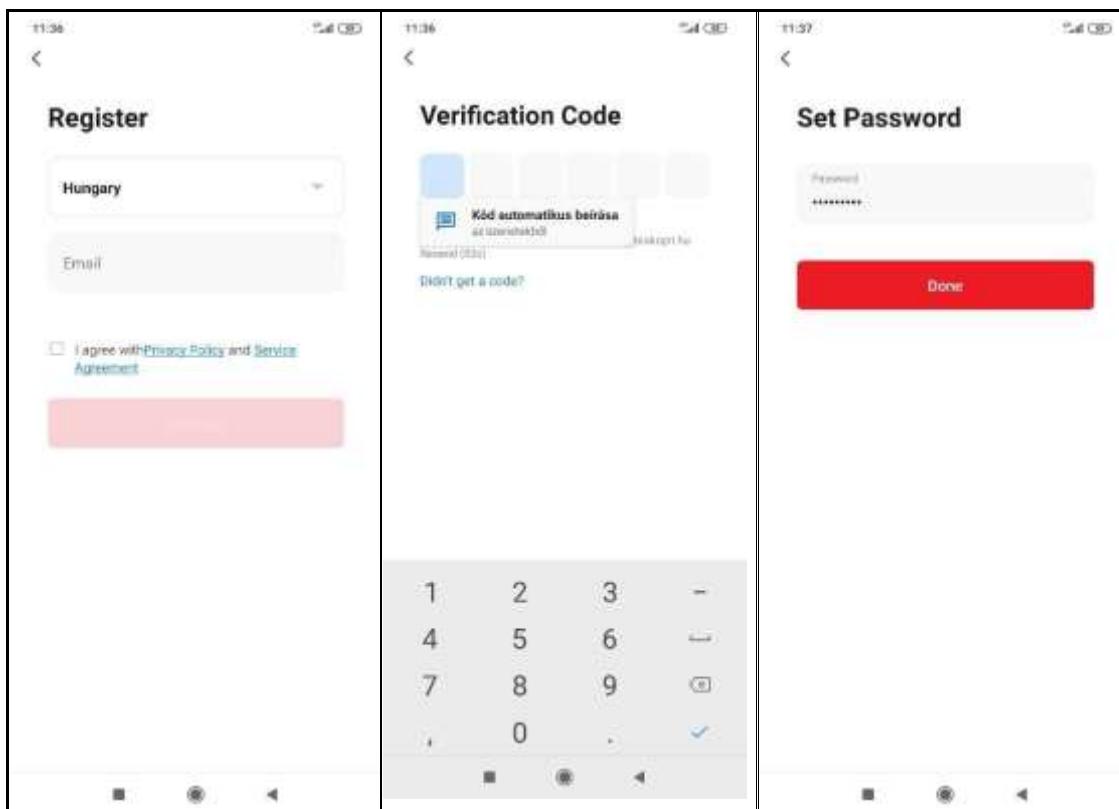


1.5.1 Nakon što unesete lozinku, možete prilagoditi oglase koji se pojavljuju i saznati više o podešavanjima vezanim za oglase.




1.6.1 Nakon toga, pojavljuje se početna stranica THERMEX Home aplikacije. Ovde imate opciju da se povežete na već instalirane uređaje, kao i da instalirate nove uređaje u aplikaciji. Da biste instalirali novi uređaj, pritisnite dugme „Add Device“.

1.6.2 Izaberite „Electric boiler“ opciju.

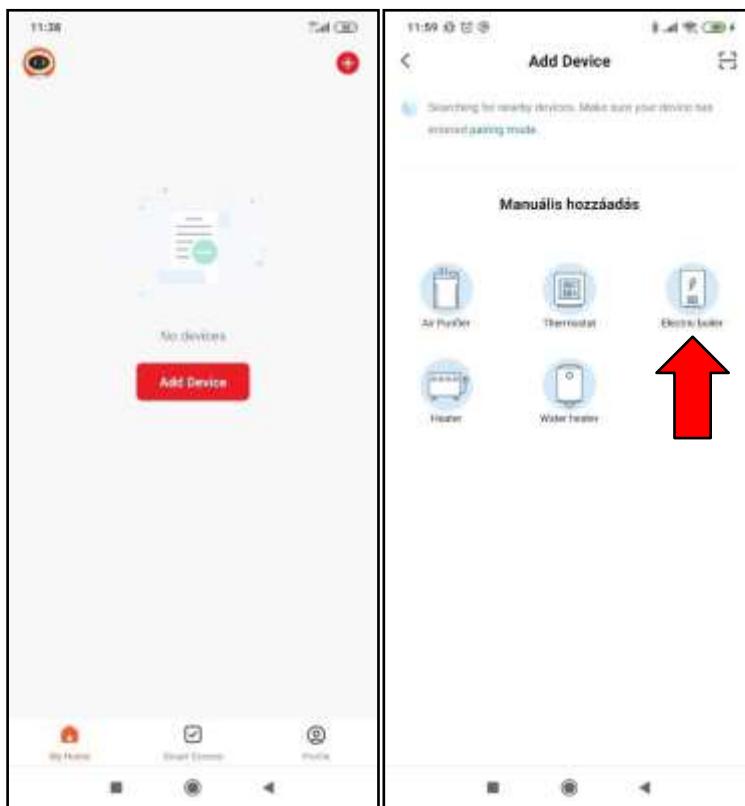


1.7.1 Izaberite Wi-Fi mrežu, unesite ime i lozinku mreže, povežite svoj uređaj i nastavite sa dugmetom „Dalje“.

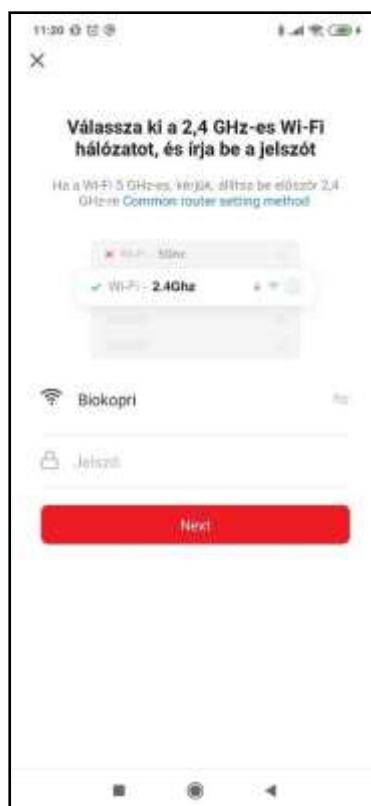

1.8.1 Proverite da li lampica za Wi-Fi (8) treperi na displeju, ako brzo treperi, proverite opciju „Potvrdi da indikator brzo treperi“.

1.8.2 Kliknite na "Next" dugme.


1.8.3 Pretraga uređaja će tada početi.

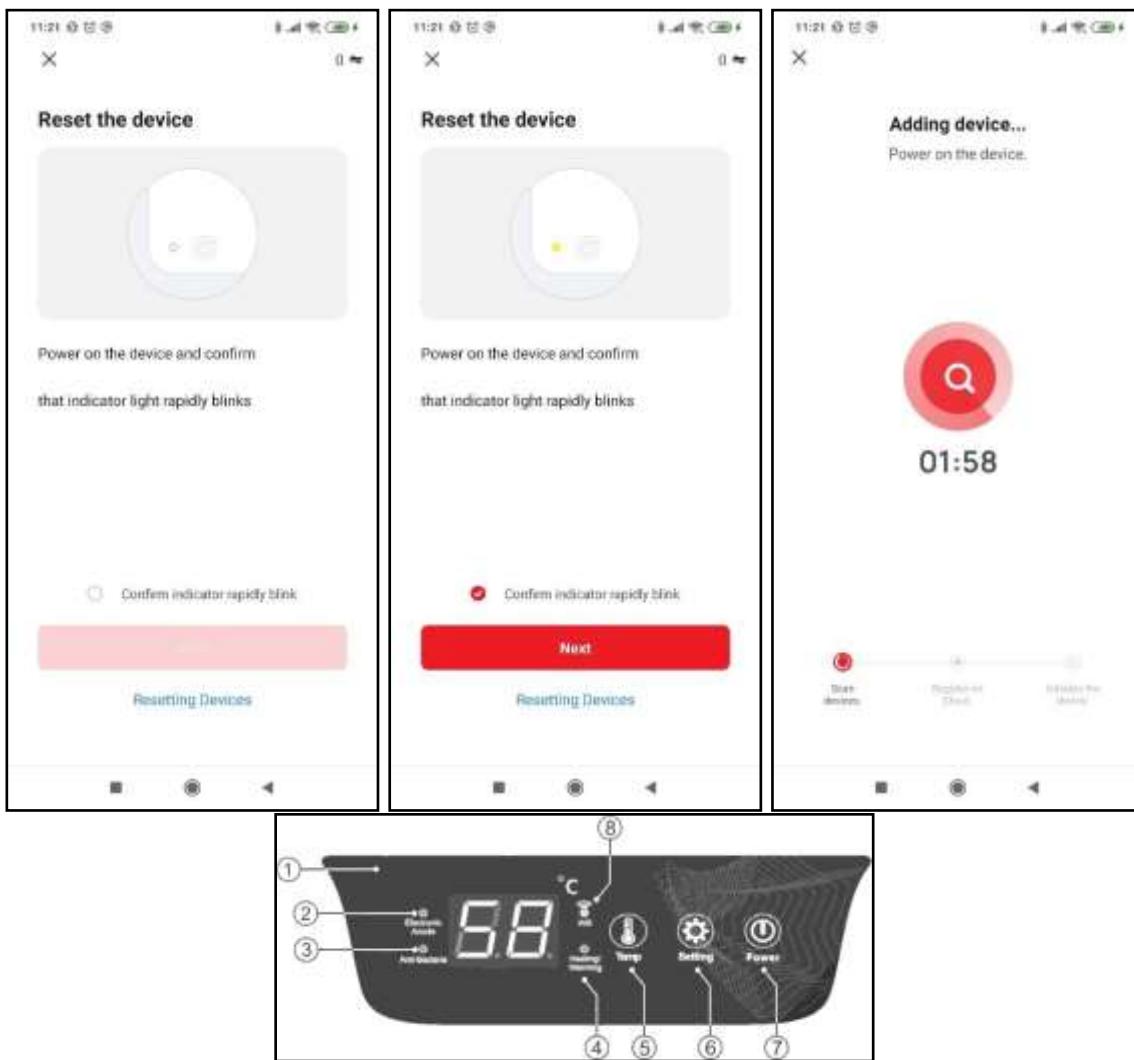

1.9.1 Prepoznati uređaj se pojavljuje na ekranu, pritisnite znak "+" na slici.


1.9.2 Potvrdite vezu pomoću dugmeta "Potvrди".

1.9.3 Mala zelena kvačica pored slike uređaja označava uspešnu vezu.

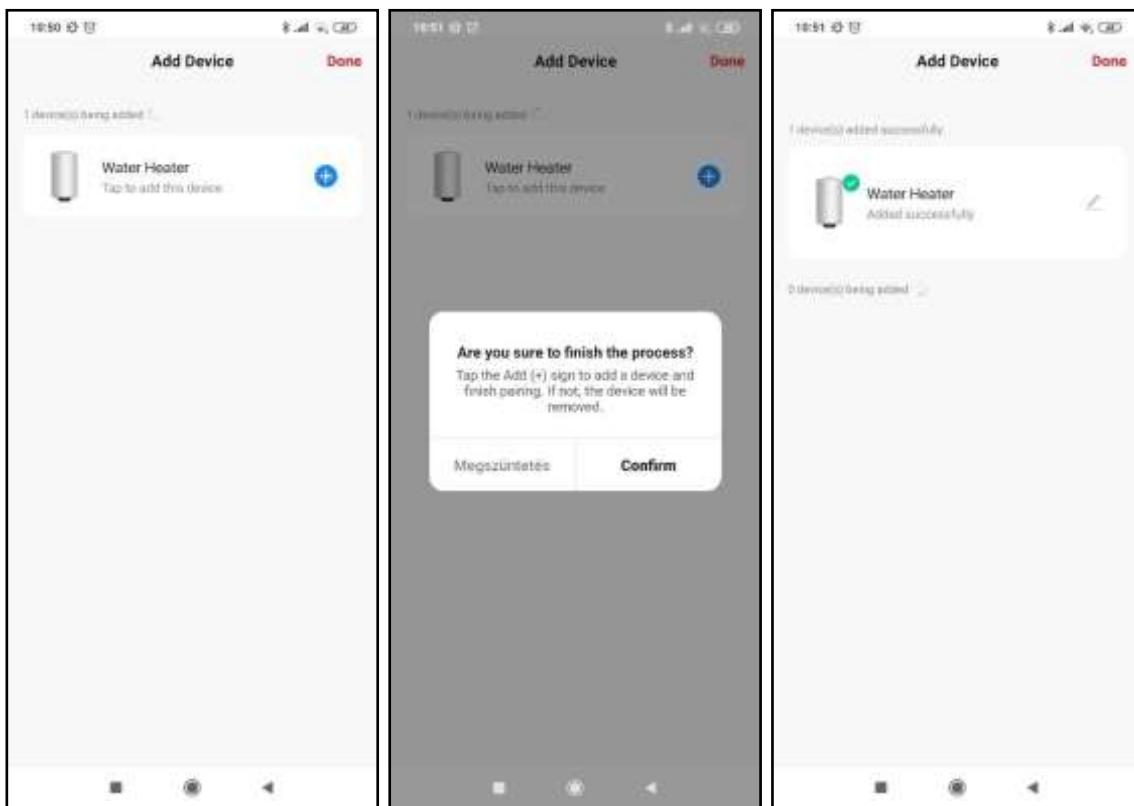


1.10.1 Nakon toga, pojaviće se korisnički interfejs uređaja

1.10.2 Ako je jačina signala slaba, pojaviće se sledeći natpis, u ovom slučaju preporučljivo je da mobilni uređaj približite izvoru Wi-Fi signala.

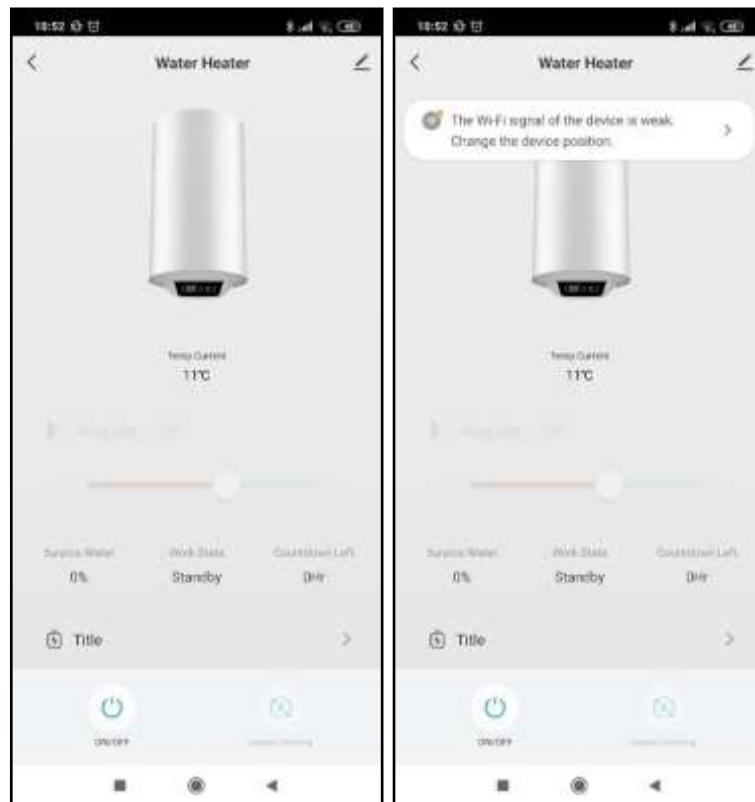

1.11.1 Sa "ON/OFF" dugmetom možete uključiti ili isključiti uređaj.

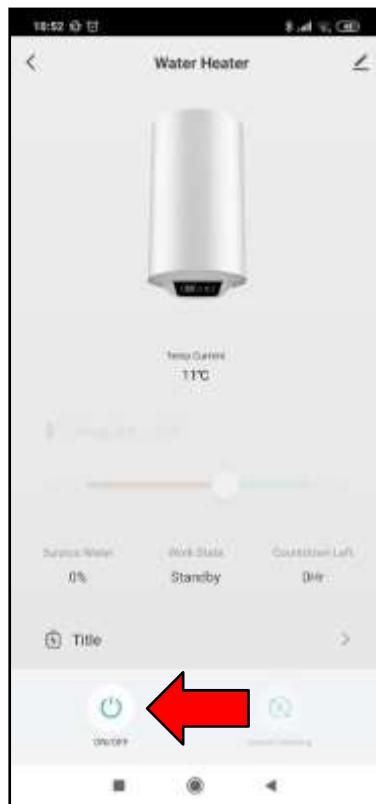

1.12.1 Zatim se prikazuje aktivni korisnički interfejs uređaja.

1.12.2 Trenutna temperatura.


1.12.3 Podešena temperatura.

1.12.4 Količina voda koja se može uzeti.

1.12.5 Status uređaja.


1.12.6 Podešeni tajmer tada dostiže željenu temperaturu (tačke 1.16.2 i 1.16.3).

1.12.7 Željena temperatura se može podešiti klizačem u režimu "Instant heating".

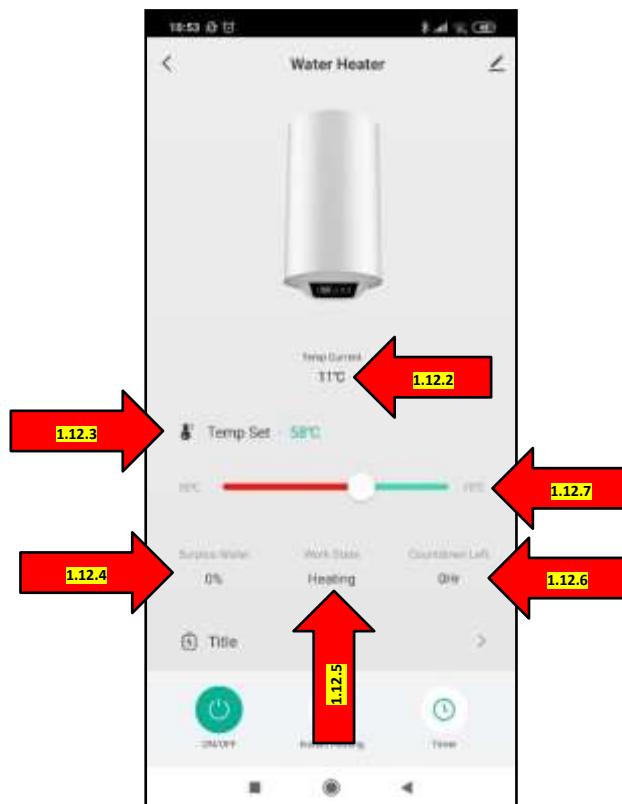


1.14.1 Možete prilagoditi podatke uređaja klikom na ikonu ispod.

1.14.2 Možete podesiti naziv i lokaciju uređaja, a možete se vratiti nazad sa strelicom koja pokazuje uлево u gornjem levom uglu.

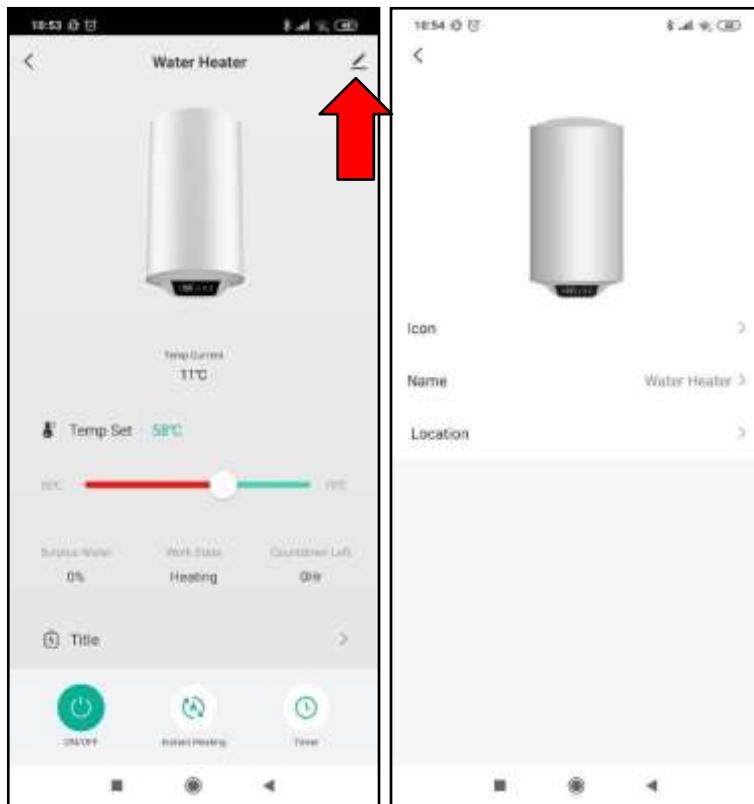

1.15.1 Klikom na dugme „instant heating“ otvorí se novi meni.


1.15.2 Ovde možemo da izaberemo režim rada. "Instant heating" – Direktno zagrevanje; "Anti-Bacteria" – Antibakterijski režim; "ECO" – ekonomičan režim; "Smart" pametna funkcija.

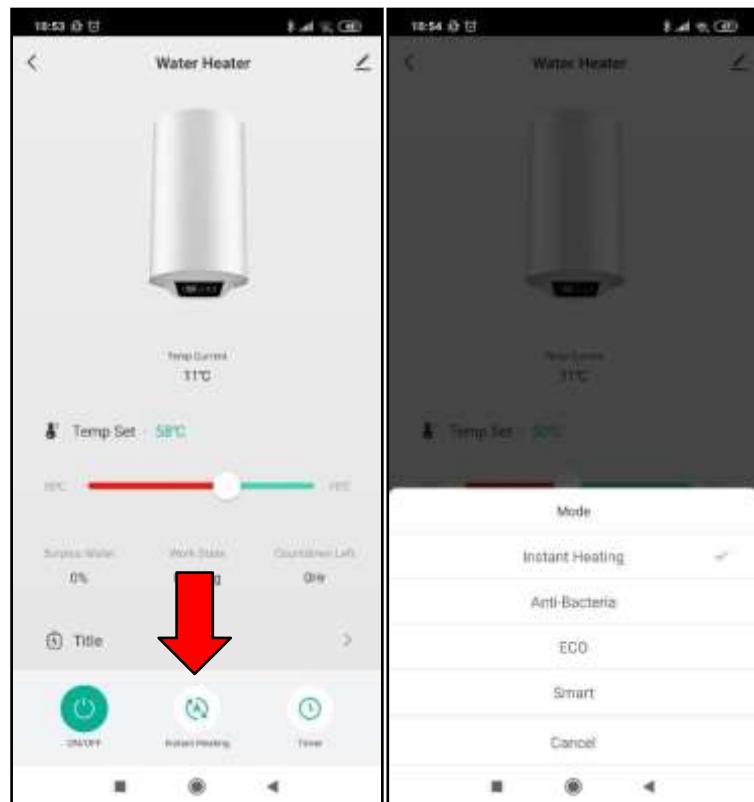

1.16.1 Izborom funkcije tajmera moguće je podesiti željenu temperaturu za kasnije vreme.

1.16.2 U primeru, topla voda se zagreva na 61 stepen Celzijusa do 20:00 časova.


1.16.3 Ovi parametri se mogu prilagoditi na slici ispod.

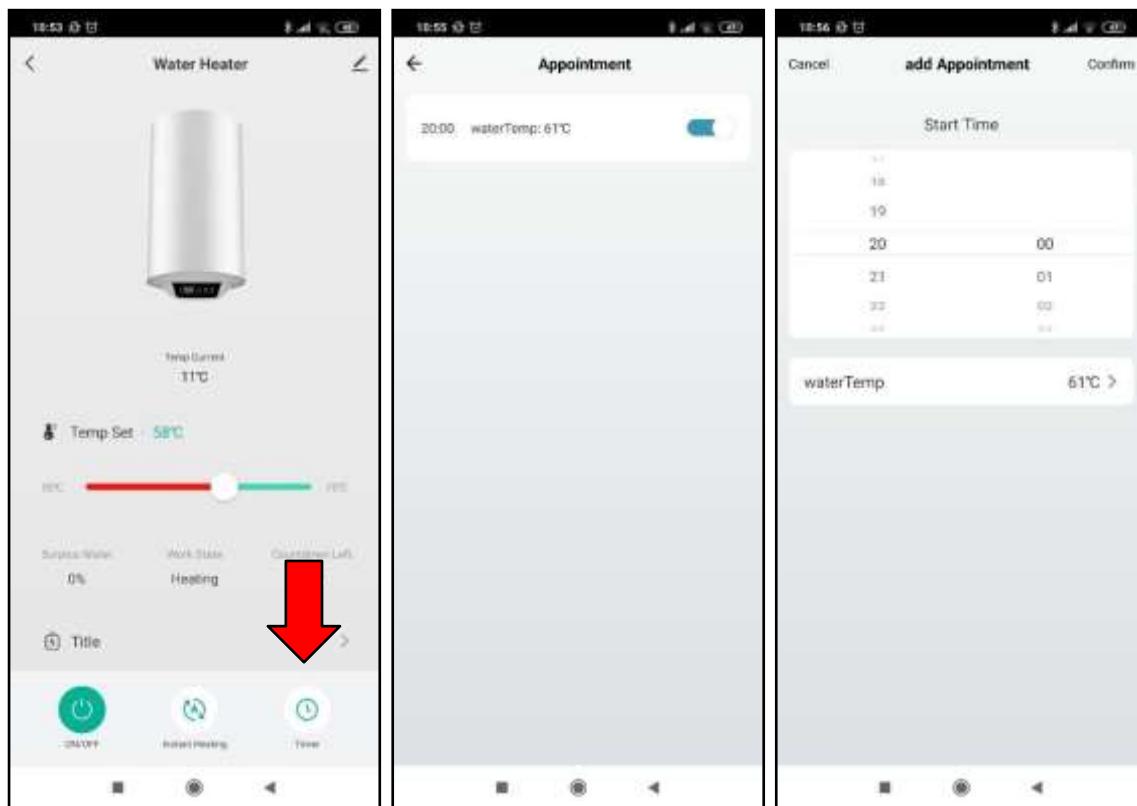


1.17.1 Temperatura posude može se podesiti na željenu temperaturu pomoću klizača u sredini.

1.17.2 Između 30 stepeni Celsiusa

1.17.3 I 75 stepeni Celsiusa.

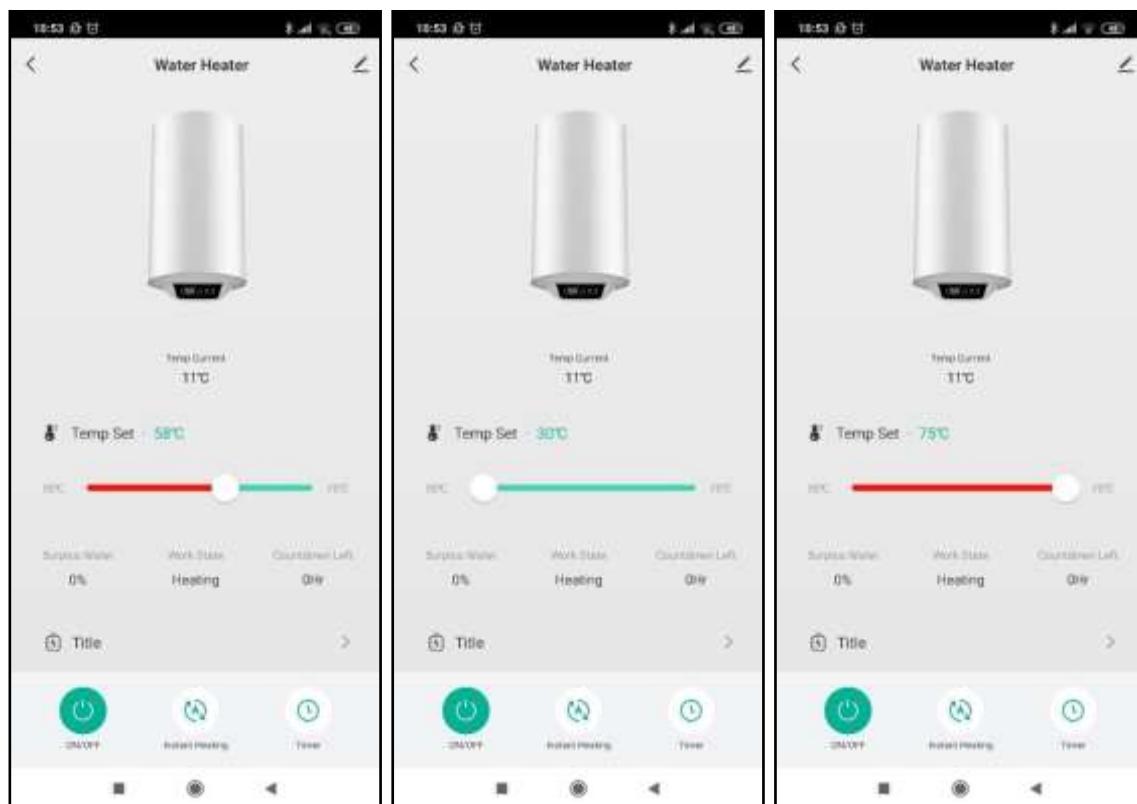

1.18.1 Takođe je moguće pratiti potrošnju električne energije bojlera.

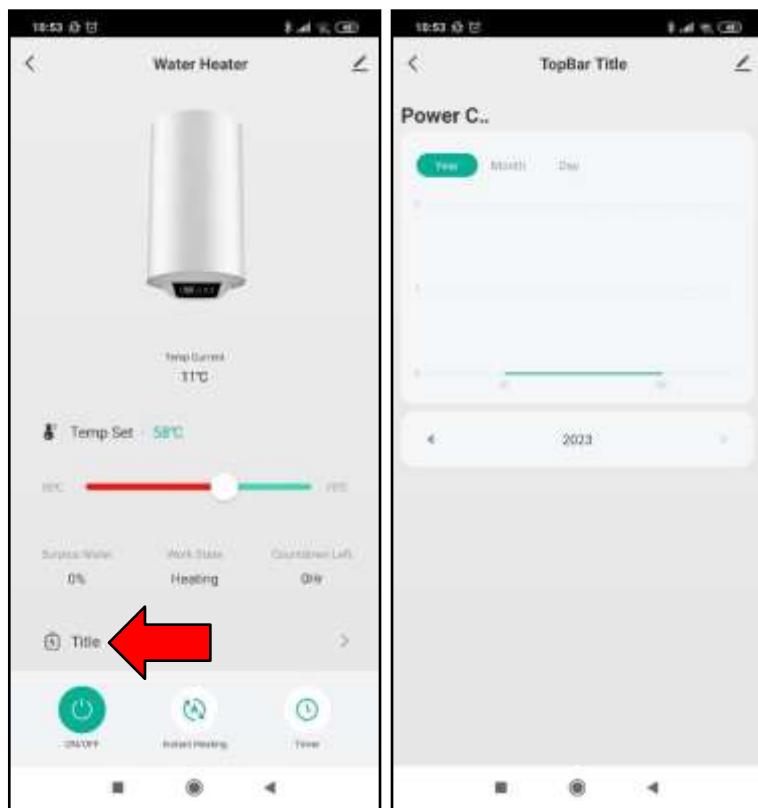

1.19.1 Sledeći put kada se prijavite, uređaj će se pojaviti na listi uređaja.

